


NextPress-INT | NextIDPass-QR NextIDPass-BIO

Guía de instalación | Installation guide | Guia d'instal·lació
ES | EN | CAT

intemo

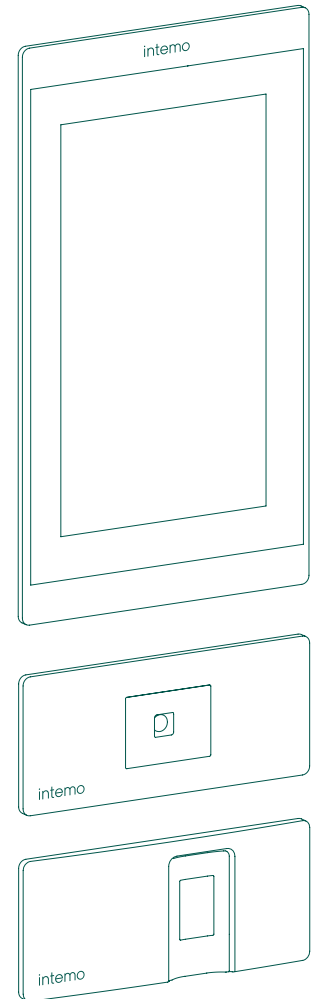

1. Mecanizado de la superficie de aplicación

EN Machining the application surface


CAT Mecanitzat de la superfície d'aplicació

ES Seleccionar los dispositivos a instalar: NextPress-INT, NextIDPass-QR, NextIDPass-BIO.
Adaptar la disposición de los dispositivos en función de la superficie de instalación.

EN Select the devices to be installed: NextPress-INT, NextIDPass-QR, NextIDPass-BIO.
Adapt the arrangement of the devices according to the installation surface.


CAT Seleccionar els dispositius a instal·lar: NextPress-INT, NextIDPass-QR, NextIDPass-BIO.
Adaptar la disposició dels dispositius en funció de la superfície d'instal·lació.

Examples of application:

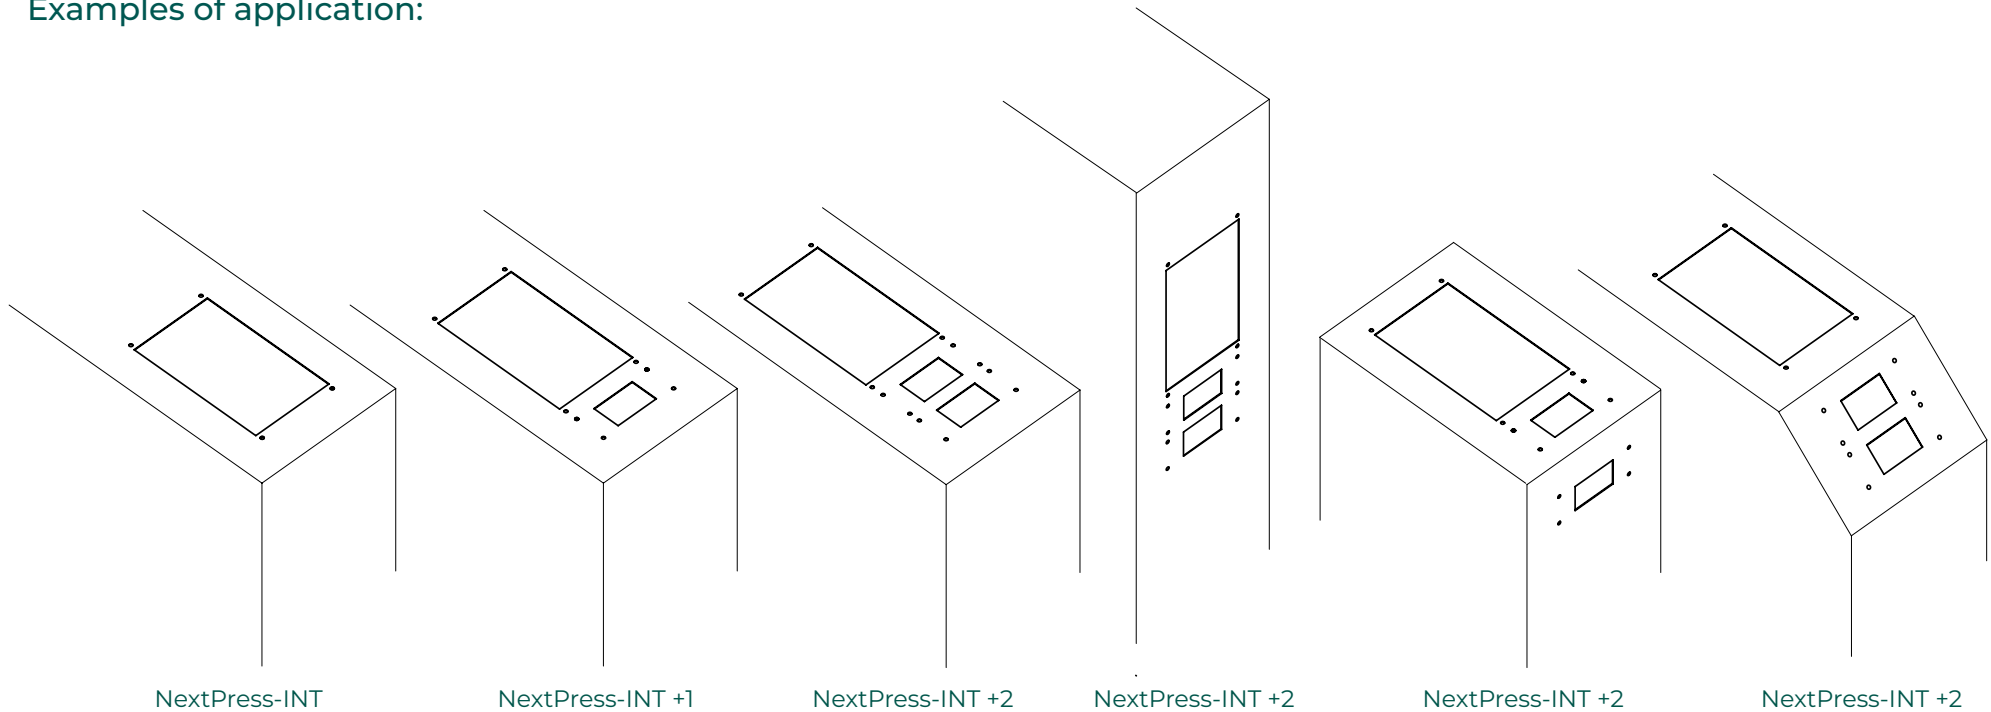

1.1


- ES** Mecanice los taladros y ventanas de acuerdo con las cotas y tolerancias indicadas en el plano de instalación.
- EN** Machine the holes and windows based on the dimensions and tolerances indicated in the installation drawing.
- CAT** Mecanitzi els trepants i finestres d'acord amb les cotes i toleràncies indicades en el pla d'instal·lació.

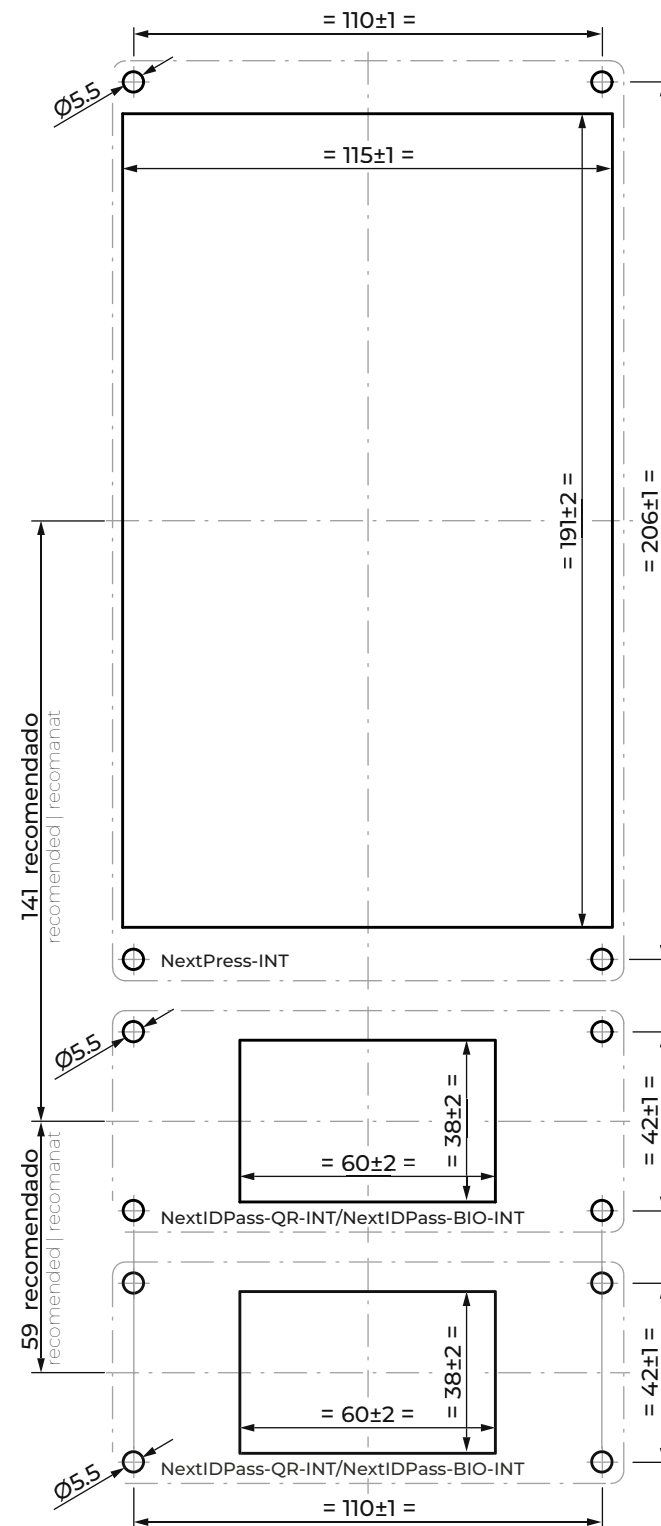

2. Conexiones eléctricas

EN Electric connections




CAT Connexions elèctriques

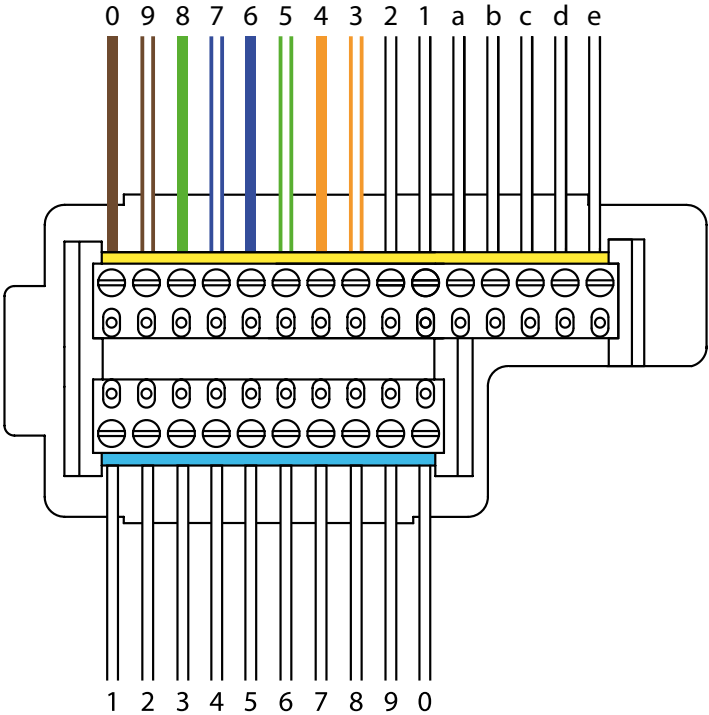

PIN	SIGNAL	DESCRIPTION	WIRE COLOUR 7568B	WIRE COLOUR 7568A
e	RL2_NO	Normally open relay 2	-	-
d	RL2_C	Common relay 2	-	-
c	RL2_NC	Normally closed relay 2	-	-
b	IN2-	Opto-coupled input 2 -	-	-
a	IN2+	Opto-coupled input 2 +12V	-	-
1	IN-	Opto-coupled input -	-	-
2	IN+	Opto-coupled input +12V	-	-
3	TX+	Data transmission +	orange-white	green-white
4	TX-	Data transmission -	orange	green
5	RX+	Data reception +	green-white	orange-white
6	MC-	Bidirectional data +	blue	blue
7	MC+	Bidirectional data -	blue-white	blue-white
8	RX-	Data reception -	green	orange
9	MD+	Bidirectional data +	brown-white	brown-white
0	MD-	Bidirectional data -	brown	brown
1	CANH	CAN bus H channel	-	-
2	CANL	CAN bus L channel	-	-
3	12V	Power supply output 12V	-	-
4	GNDO	Power supply output GND	-	-
5	EARTH	Ground	-	-
6	GND	Power supply input GND	-	-
7	12V	Power supply input 12V	-	-
8	NC	Normally closed relay	-	-
9	NO	Normally open relay	-	-
0	C	Common relay	-	-

2.1

- ES** Fije los cables en la posición numerada correspondiente de los conectores de acuerdo con el esquema de la parte posterior del dispositivo (ver apartado 2)
Conecte el soporte de conectores al dispositivo.
- EN** Fix the wires in the corresponding numbered position of the connectors according to the diagram on the back of the device (see section 2).
Attach the connector bracket to the device.
- CAT** Fixi els cables en la posició numerada corresponent dels connectors d'acord amb l'esquema de la part posterior del dispositiu (veure apartat 2)
Connecti el suport de connectors al dispositiu.

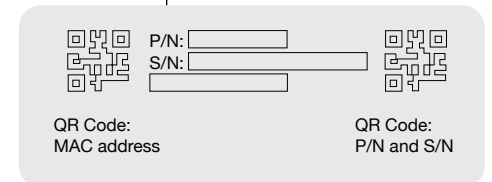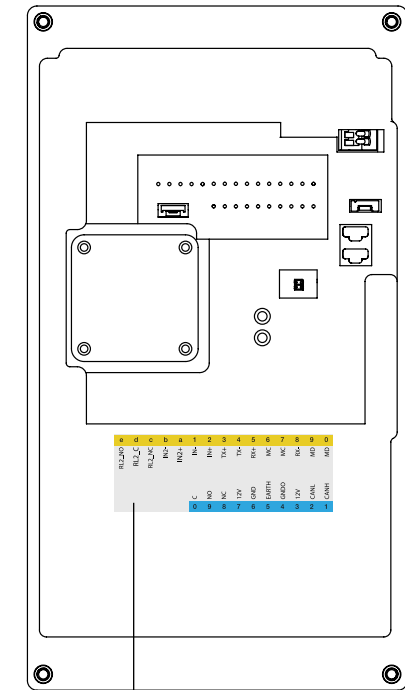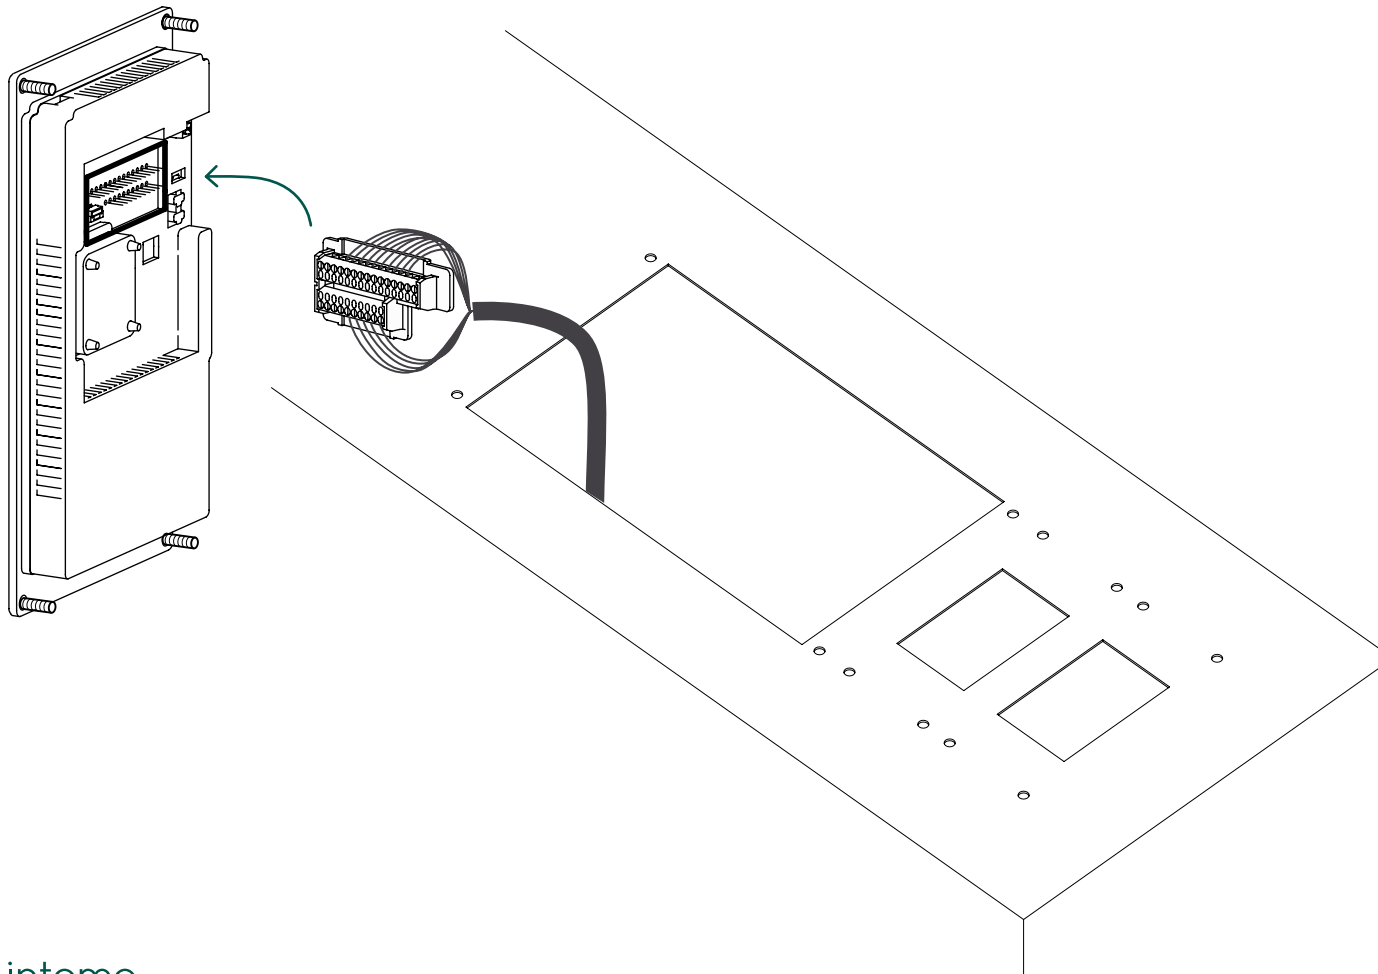


3. Fijación dispositivos

EN Fixing the devices

CAT Fixació de dispositius

- ES** Posicione los dispositivos de acuerdo con el esquema.
Presente los dispositivos alineando los espárragos con los taladros.
Fije con tuercas los espárragos roscados de los dispositivos.
- EN** Position the devices according to the diagram.
Position the devices by aligning the studs with the holes.
Fix the threaded studs of the devices with nuts.
- CAT** Posicioni els dispositius d'acord amb l'esquema.
Presenti els dispositius alineant els espàrrecs amb els trepants.
Fixi amb rosques els espàrrecs roscats dels dispositius.

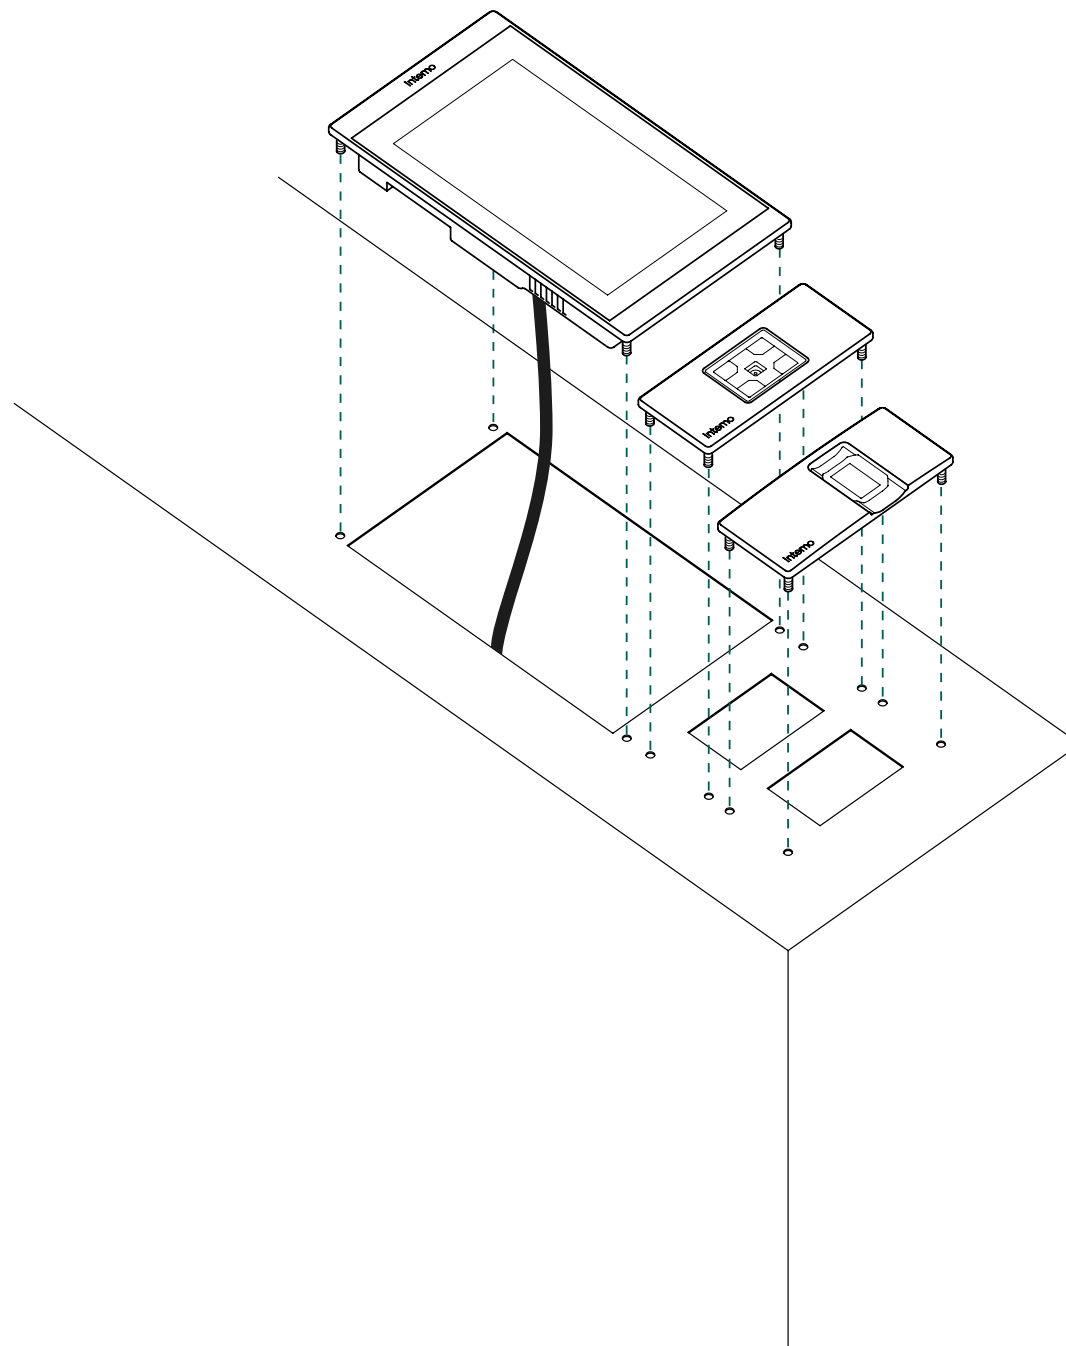

4. Conexión dispositivos


EN Connecting the devices

CAT Connexió de dispositius

ES Conecte NextIDPass-QR y NextIDPass-BIO con NextPress-INT en los conectores USB.

EN Connect NextIDPass-QR and NextIDPass-BIO with NextPress-INT on the USB connectors.

CAT Connecti NextIDPass-QR i NextIDPass-BIO amb NextPress-INT en els connectors USB.

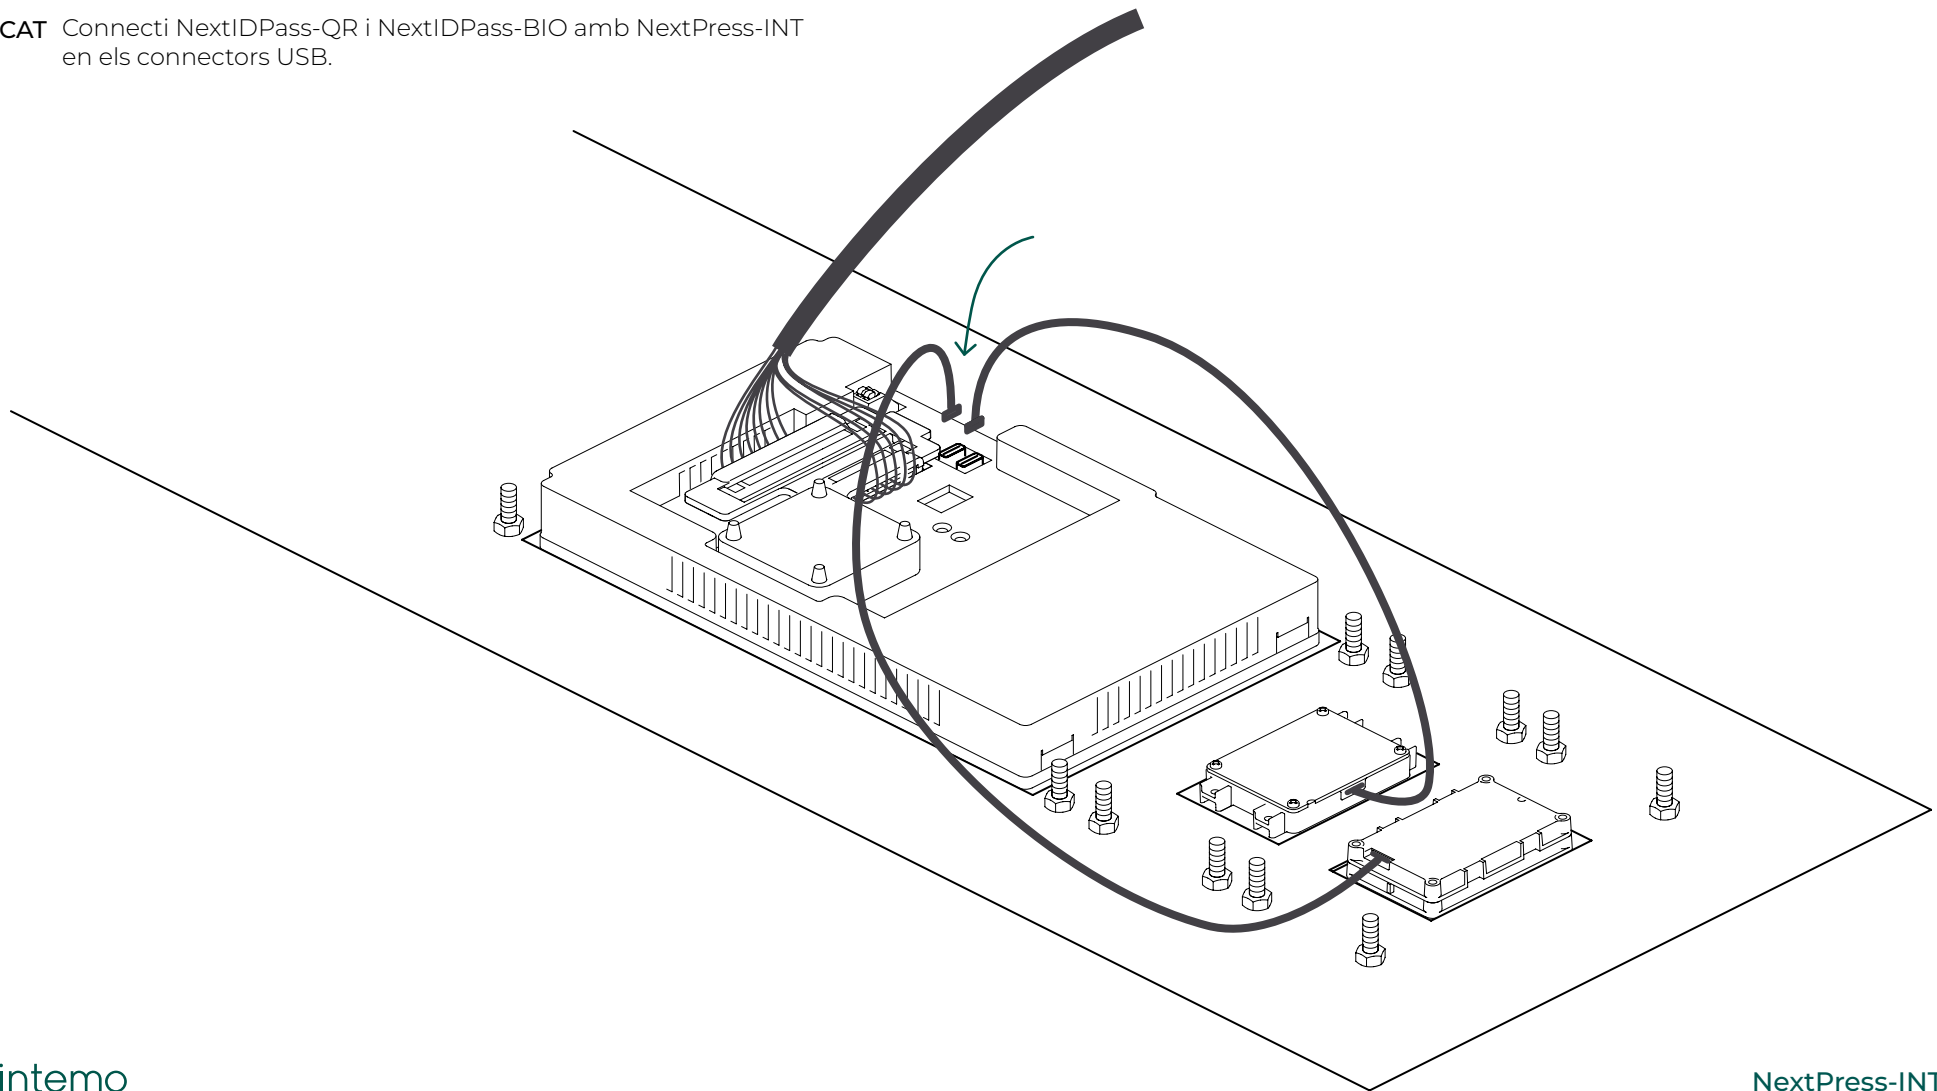

intemo

ACCESS CONTROL EXPERIENCE

www.intemotechnologies.com

